


# REMONTER LE CHARGEUR (1)

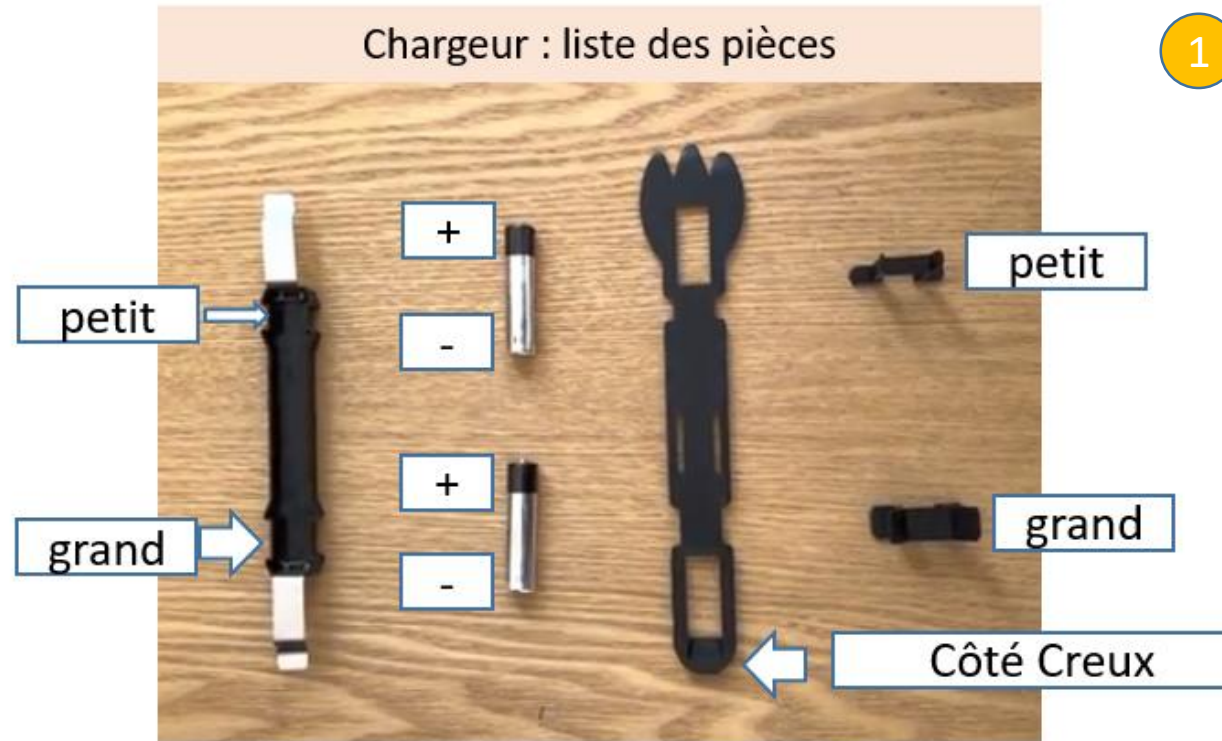

1

Rentrer les deux piles

Maintenir avec le pouce pour éviter que les piles remontent

## REMONTER LE CHARGEUR (2)


2

Enfiler le capot en haut



3

Enfiler le capot en bas

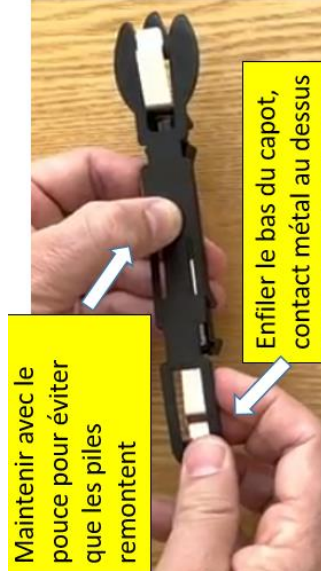

4

Bien tenir l'ensemble



Maintenir avec le pouce pour éviter que les piles remontent

5

Clipper les pattes



Vidéo sur page

<https://www.slowcontrol.com/sav-slow-control.html>

